

HipertecRoof/Sound

Panel metálico para cubiertas, aislado con lana mineral con ambas caras en lámina de acero galvanizado prepintado.

BENEFICIOS:

- Elevada resistencia mecánica con posibilidad de mayor separación entre apoyos.
- Fonoabsorbente y/o fono aislante (Hipertec sound).
- Excelente acabado exterior e interior.
- Compatible con diferentes acabados.

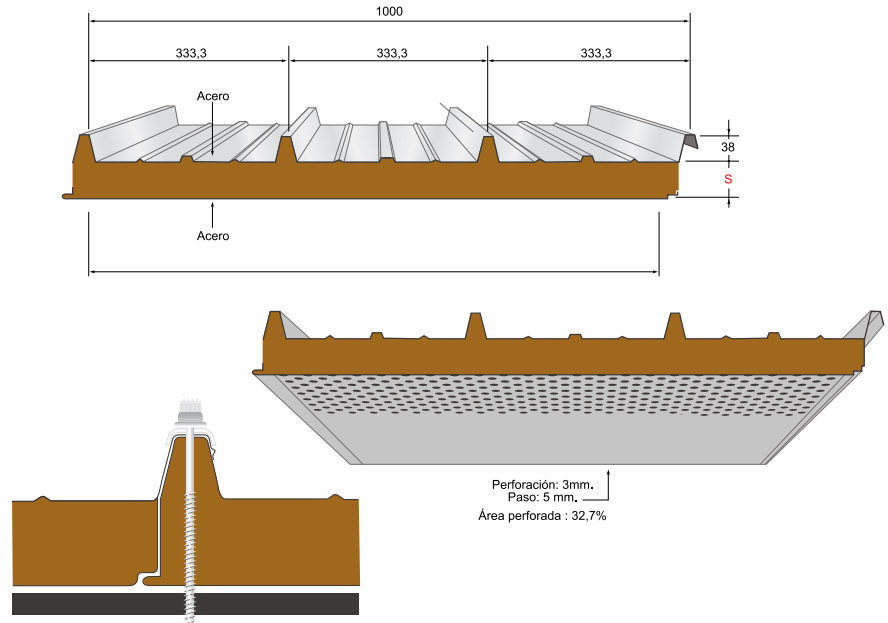


TABLA DE CARGAS

S mm	K			R			Peso panel Kg/m ² 24 / 26	W										W					
	Kcal m ² h °C	Watt m ² °C	Btu Hr pie ² F	m ² h °C Kcal	m ² °C Watt	Hr pie ² F Btu		W			W			W				W					
	△	L	△	L	△	L		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
50	0,61	0,71	0,13	1,64	1,41	8,00	14,37	L=	3,56	3,18	2,90	2,59	2,25	2,01	1,84	3,18	2,84	2,58	2,32	2,01	1,80	1,64	
80	0,41	0,47	0,08	2,44	2,13	11,90	17,37	L=	4,14	3,70	3,35	3,02	2,62	2,34	2,13	3,70	3,31	3,00	2,70	2,34	2,10	1,91	
100	0,33	0,39	0,07	3,03	2,56	14,78	19,37	L=	4,48	4,01	3,67	3,27	2,84	2,54	2,31	4,01	3,58	3,25	2,93	2,54	2,27	2,07	



Usos:

- Elemento de cubierta para todo tipo de construcción.
- Elemento de cubierta para cámaras de sonido, cines, etc.

Especificaciones:

- Pendiente mínima recomendable del 5% sin traslapes y 7% con traslapes.
- Longitud del panel desde 1.50 metros hasta 12 metros, por transporte en carreteras nacionales.
- Carga admisibles según tablas.

Los valores indicados en las tablas correspondientes a la luz (L) permisible con la garantía máxima uniformemente distribuida (W). Las longitudes han sido determinadas en ensayos prácticos con coeficiente de seguridad 3 respecto a la carga de ruptura. Luz / en metros con fechas f</ 200 por sobre carga W uniformemente distribuida.