

MetCoppo

BENEFICIOS:

- Disponible en espuma PIR. Certificado Factory Mutual FM approved.
- Excelente acabado arquitectónico.
- Elevada resistencia mecánica con posibilidad de mayor separación entre apoyos.
- Buen aspecto estético del ambiente y mantenimiento de la tradición en la cubierta de edificaciones.
- Permite suprimir la instalación de cielo raso.
- Compatible con diferentes acabados.



Panel metálico para cubiertas, inyectado en línea continua con poliuretano expandido de alta densidad, ambas caras en lámina de acero galvanizado prepintado.


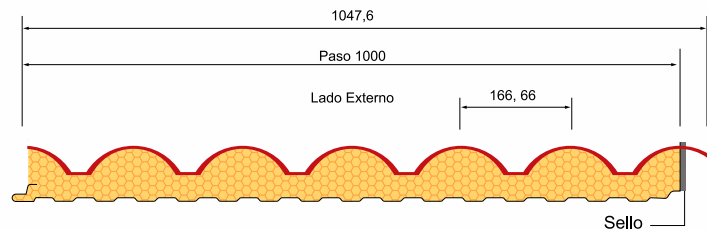


TABLA DE CARGAS

S mm	K			R			Peso panel Kg/m ² 0,60 + 0,40	W									
	Kcal	Watt	Btu	m ² h °C	m ² °C	Hr pie ² F		W		W		W		W		W	
	m ² h °C	m ² °C	Hr pie ² F	Kcal	Watt	Btu		△	L	△	L	△	L	△	L	△	L
40	0,30	0,35	0,06	3,33	2,86	16,26	11,22	L=	4,58	3,79	3,27	2,90	2,51	2,08	1,79		
50	0,36	0,30	0,05	3,85	3,33	18,76	11,62	L=	5,10	4,20	3,60	3,17	2,72	2,23	1,90		



Usos:

- Elemento de cubierta para todo tipo de construcción, con alta apariencia estética que permite suprimir la cubierta de teja tradicional, brindando aislamiento y mejores condiciones de confort.

Especificaciones:

- Pendiente mínima recomendada del 15%. Calibre 24 (0,60 mm) lámina exterior calibre 28 (0,40 mm).
- Carga admisible según tablas.

Los paneles están disponibles en las siguientes longitudes estándar:

Longitud del panel de 8,40 mts No. De crestas 23.
Longitud del panel de 7,70 mts No. De crestas 21.
Longitud del panel de 5,60 mts No. De crestas 15.
Longitud del panel de 4,90 mts No. De crestas 13.

La capacidad estructural recomendada por Metecno de Colombia, está basada teniendo en cuenta que resisten vientos y tráfico peatonal, según tabla.