

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FACHADAS DESKA® DFP

Deska
TECHOS CONTINUOS



LÍNEA DE FACHADAS DESKA® la mejor alternativa de cerramiento para uso en sectores industriales, agrícolas, institucionales y comerciales, entre otros, aportando acabados arquitectónicos estéticos, limpios, durables y seguros.



VENTAJAS

- Uso en fachadas ventiladas con microperforaciones según requerimiento de obra.
- Resistentes a la corrosión y decoloración, no requieren mantenimiento.
- Instalación limpia, fácil y rápida sin herramienta especializada.
- Ideal para paneles termoacústicos con aislantes en poliuretano, poliestireno, fibra de vidrio o fibra de lana mineral.
- Se puede instalar de forma vertical, horizontal o diagonal.
- Se fabrican en la medida requerida.
- Estructura de soporte más liviana.
- Por su bajo peso reduce costos.
- Mejora los tiempos de obra.
- Fijaciones ocultas.

COLORES DISPONIBLES

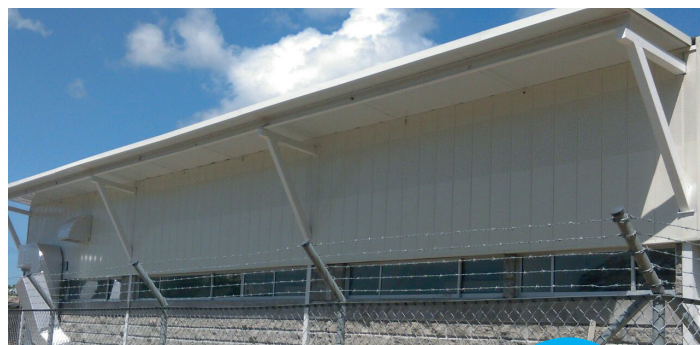

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FACHADAS DESKA® DFP



LÍNEA DE FACHADAS DESKA® la mejor alternativa de cerramiento para uso en sectores industriales, agrícolas, institucionales y comerciales, entre otros, aportando acabados arquitectónicos estéticos, limpios, durables y seguros.

TIPO L



TRASLAPO LATERAL



TIPO R



INSTALACIÓN

- Distancia máxima entre apoyos : 1,20 m

ESPECIFICACIONES

Altura de panel	Espesor (mm)	Calibre	Peso kg/m2	Ancho útil mm	Rendimiento ml/m2
1" (25,4) mm	0,46	26	4,67	305	3,28
	0,60	24	6,27		
	0,46	26	4,21	505	1,98
	0,60	24	5,63		

RECUBRIMIENTO DE PINTURA

Primer de poliuretano seguida por una capa de pintura poliéster líquida libre de aceites curada al horno.		
Cara superior (Exterior)	Capa primer	5 - 7 micras
	Capa acabado final	18 - 22 micras
Cara inferior (Interior)	Capa primer	5 - 7 micras
	Capa acabado final	8 - 12 micras

CARACTERÍSTICAS

- Aluminio crudo, espesores desde 0,60 hasta 1,00 mm.
- Acero galvanizado crudo, calidad estructural grado 40 - G60 - Z180 norma NTC 4011 - ASTM A 653.
- Acero aluminizado prepintado, calidad estructural grado 37 - AZ150 norma NTC 4011 - ASTM A 653 - ASTM A755M.
- Acero galvanizado prepintado, calidad estructural grado 40 - G60 - Z180 norma NTC 4011 - ASTM A 653 - ASTM A755M.